

Витрины пристенные FC18-06, FC16-06, FC14-06 (VIVARA)




- ▼ **Идеальное решение** для демонстрации продуктов и напитков
- ▼ Компактные размеры позволяют разместить витрину на очень маленькой площади, глубина витрины всего 590 мм
- ▼ **Стеклянные боковины** повышают обзорность выкладки
- ▼ **Перфорированные полки**, пропускающие холод и отражающие свет, **демонстрируют продукцию в выгодном свете**

Салютма®


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °С
FC18-0,6 VM 0,6	550x590x1890 (1990)	0,93	0,19	+2...+10
FC18-0,6 VM 0,7	690x590x1890 (1990)	1,17	0,23	
FC16-0,6 VM 0,6	550x590x1560 (1660)	0,76	0,15	
FC16-0,6 VM 0,7	690x590x1560 (1660)	0,95	0,19	
FC14-0,6 VM 0,6	550x590x1310 (1410)	0,58	0,12	
FC14-0,6 VM 0,7	690x590x1310 (1410)	0,72	0,14	


FC18-06

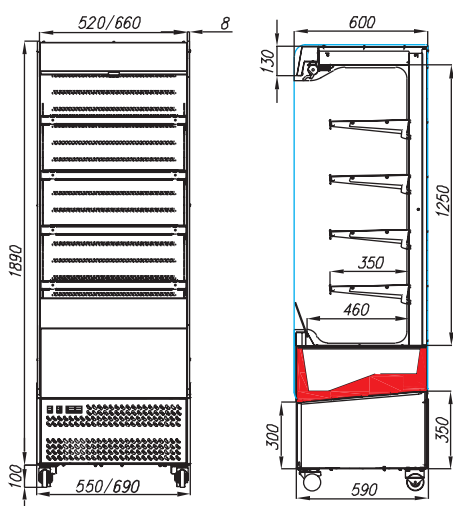

FC16-06

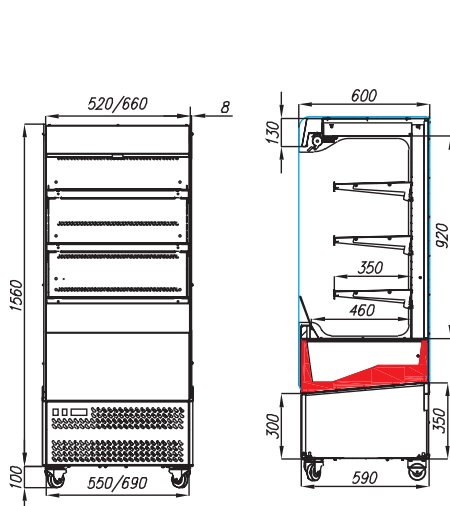

FC14-06

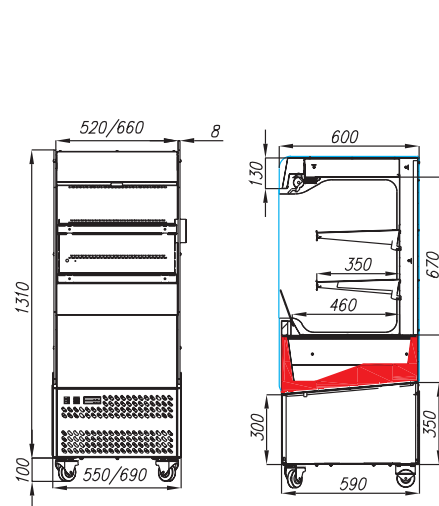

Климатический класс оборудования: 3
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%

ОПЦИИ:

- дополнительные полки с кронштейнами
- возможность брендирования
- любое цветовое решение (по RAL)
- подвес под банки

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

INOX



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

RAL9003



RAL9006



RAL9005



RAL1015



RAL1016



RAL6018



RAL3020



RAL5017



RAL3004



RAL7024



- 1 Перфорированные полки (пропускают холод и отражают свет)
- 2 Боковины из закаленного стекла со 100% обзором
- 3 Ценникодержатели в базовой комплектации
- 4 Колесные опоры в базовой комплектации